

DLMZ.

МАНГАЛ

ЦАРСКАЯ ОХОТА



ПАСПОРТ

И РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием мангала

ВНИМАТЕЛЬНО

изучите данное руководство!

ОГЛАВЛЕНИЕ

Назначение	3
Конструкция и технические данные.....	3
Сборка и установка.....	5
Противопожарные требования и требования безопасной эксплуатации	6
Подготовка к эксплуатации.....	7
Транспортировка, хранение и утилизация.....	7
Комплектация.....	8
Гарантийные обязательства.....	9

НАЗНАЧЕНИЕ

Мангал «ЦАРСКАЯ ОХОТА» предназначен для приготовления пищи на углях с использованием шампуров, решеток, вертела и других приспособлений.

КОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Рисунок 1 Общий вид мангала «Царская охота»

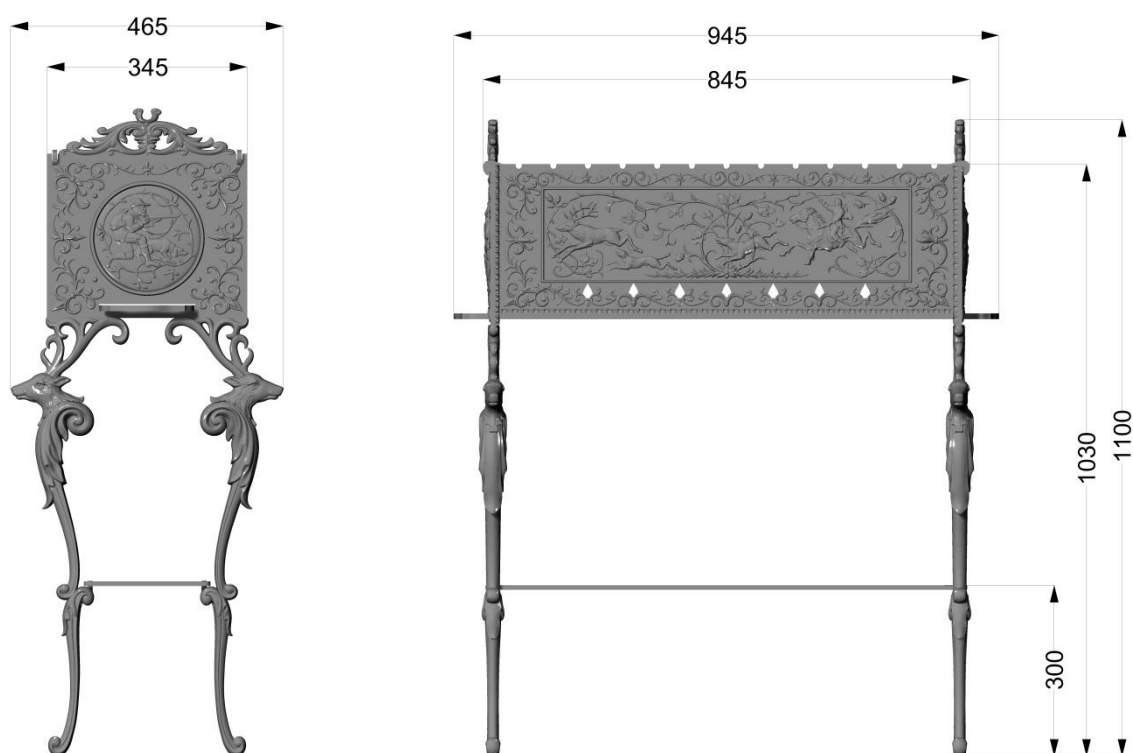


Таблица 1. Основные технические данные

Габариты (длина x ширина x высота), мм	945x465x1100
Длина топки, мм	780
Ширина топки, мм	300
Глубина топки, мм	250
Толщина стенки топки, мм	8
Масса, кг	93,00
Материал	Чугун

В мангале предусмотрены:

- два уровня закладки угля;*
- колосниковая решетка DLMZ;*
- крепление под вертел;*
- пазы для установки шампуров;*
- ручки для переноски мангала в собранном виде;*
- нижняя полочка для хранения дров.*

Изделие окрашено термостойкой эмалью CERTA, предназначенной для защитной окраски металлических поверхностей, подверженных нагреванию до +900°C.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и внешний вид изделия, не ухудшающие ее качества и технические характеристики без обновления руководства по эксплуатации.

СБОРКА И УСТАНОВКА

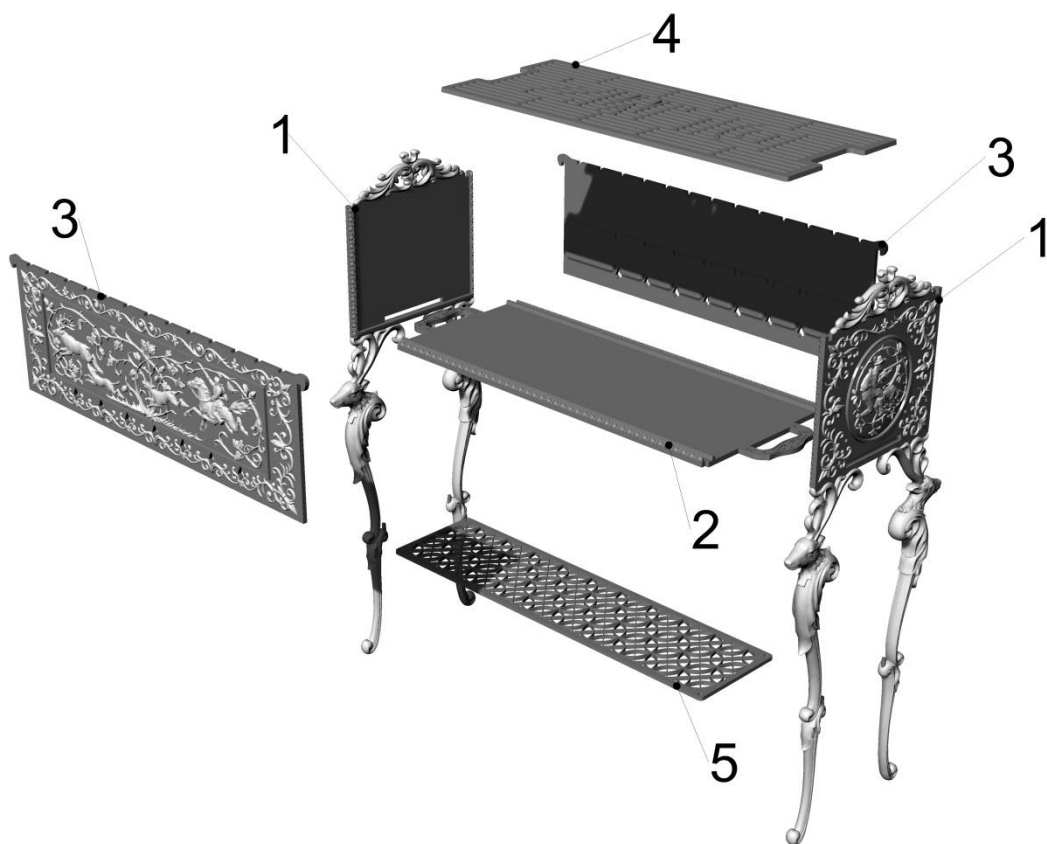


Рисунок 2. Сборка мангала ЦАРСКАЯ ОХОТА: 1 - ножка; 2 - поддон; 3 – боковина; 4 – колосниковая решетка; 5 - полка нижняя.

Сборка мангала Царская охота

- 1) поддон мангала соединить с боковыми ножками (ручки поддона вставить в пазы ножек);
- 2) нижнюю полку установить на фиксаторы ножек, обеспечивая общую жесткость всей конструкции;
- 3) боковины установить в пазы поддона;
- 4) закрепить винтами М8 боковины к поддону;
- 5) установить колосник DLMZ на нужный уровень.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Мангал необходимо размещать на ровной негорючей поверхности (камень, металл, кирпич, бетон и т.д.)

Минимальное расстояние от мангала до деревьев, кустарников, горючих предметов – не менее 3м.

Мангал растапливать дровами или древесным углем.

При растопке не применяйте бензин и другие легко воспламеняемые жидкости.

Не допускайте скопления золы в мангале, регулярно удаляйте остывшую золу при помощи совка.

Не оставляйте мангал без присмотра во время горения.

Не допускайте нахождения детей и нетрезвых лиц рядом с мангалом.

Предупреждение: Опасность ожога! При работе мангала внутренние и внешние поверхности сильно нагреваются.

При эксплуатации мангала запрещается:

- устанавливать мангал на деревянные или другие горючие поверхности;
- сжигать в мангале мусор, пластиковые пакеты;
- переносить мангал с горящими (тлеющими углями);
- использовать мангал для хранения посторонних предметов;
- оставлять без присмотра мангал, а также поручать надзор за ним малолетним детям или людям с ограниченными физическими способностями;
- прикасаться к нагретым до высоких температур поверхностям голыми руками или другими открытыми частями тела;
- самостоятельно вносить изменения в конструкцию изделия;
- заливать огонь водой;
- использовать его не по назначению.

Внимание! Производитель не несет ответственности за травмы и повреждения имущества, вызванные несоблюдением требований мер безопасности и правил эксплуатации изделия, указанных в данном Руководстве.

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед первым протапливанием мангала убедитесь в правильной установке изделия в соответствии с требованиями, изгаженные в настоящей инструкции.

Перед первым применением необходимо хорошо прогреть мангал на сильном огне. При этом легкие летучие компоненты кремнийорганической эмали выделяются в виде дыма, имеющие характерный запах, которые в дальнейшем не выделяются. Не трогайте внешнюю поверхность до полного остывания.

К приготовлению пищи следует приступать после исчезновения неприятного запаха запекаемой краски.

ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Транспортировка изделия может осуществляться всеми видами транспорта (наземным, воздушным, морским), обеспечивая надежную фиксацию груза. Во избежание механических повреждений перевозку изделий необходимо производить только в жесткой упаковке.

Храните мангал в сухом месте. При невозможности хранить мангал в сухом месте или под навесом, накройте его водонепроницаемым материалом и защитите его от срыва, например, оберните шнуром или скотчем. Содержите жаровню (топку) в чистоте, убирайте золу и уголь, оставшиеся в жаровне после использования. При попадании влаги в жаровню, зола и уголь будут намокать и долго держать её в себе, влага не будет испаряться. Длительное воздействие влаги на металл приведёт к коррозии. Не применяйте для очистки поверхностей мангала грубые щётки и абразивные средства, способные повредить покрытие. В холодное время не рекомендуется хранить изделие на открытом воздухе.

Изделие не содержит в своем составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде и не представляет опасности здоровью, жизни людей и окружающей среды по окончании срока службы. В этой связи утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Ножка	2шт.
Боковина.....	2шт.
Поддон	1шт.
Колосниковая решетка.....	1шт.
Полка нижняя.....	1шт.
Винт-потай М8 ГОСТ 17475-80.....	6шт.
Паспорт и руководство по эксплуатации.....	1шт.

СРОК СЛУЖБЫ

Согласно ст. 5 ФЗ РФ «О защите прав потребителей», производителем установлены минимальный срок службы для данного изделия, которые составляют не менее 10 лет для бытового использования.

Срок службы изделия действует с момента продажи и при соблюдении правил эксплуатации, указанных в настоящем Руководстве.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия при соблюдении Потребителем правил эксплуатации, мер безопасности, правил транспортирования и хранения, указанной инструкции.

2. Гарантийный срок изделия составляет 12 месяцев с даты продажи. При невозможности установить дату продажи, гарантийный срок исчисляется с даты выпуска изделия изготовителем.

3. Гарантийный срок покрытия составляет 12 месяцев с даты продажи.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Мангал «ЦАРСКАЯ ОХОТА» изготовлен в соответствии с требованиями государственных стандартов (ГОСТ 1412-85), и действующей технической документации на приборы для приготовления пищи, работающих на твердом топливе (дровах) и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска « ____ » _____ 20__ г.

М. П. организации производителя

ОТК изготовителя _____

DLMZ.



141800, МО, г. Дмитров, мкр. Аверьянова, 21/22



+7(499)136-18-68, +7(903)157-59-45



info@dlmz.ru